

chodnik 200 15 zatoka autobusowa 300 15 jezdnia 710 pas zieleni 150 150 150 chodnik 200 15

17 2% 11 2% 4 0 2% 7 2%

Lipno Włocławek

D A B D


koszka bet. szara, typu Holland, gr. 6 cm
podpłytka cem.-piśn. 1:4, gr. 5 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem R_{cm}=1,5 MPa, gr. 10 cm
sprowilowane i zagęszczone podłoże

koszka bet. szara, typu Holland, gr. 8 cm
podpłytka cem.-piśn. 1:4, gr. 5 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem R_{cm}=2,5 MPa, gr. 15 cm
warstwa odciążająca z piasku, gr. 10 cm
sprowilowane i zagęszczone podłoże

warstwa szcierzna z AC 11 S, gr. 5 cm
warstwa wyrownawcza z AC 11 W, gr. 5 cm
siatka z włókien szklanych o wytrzymał. na rozciąganie nie mniej niż 100 100 kN/m
istniejąca konstrukcja drogi

koszka bet. szara, typu Holland, gr. 6 cm
podpłytka cem.-piśn. 1:4, gr. 5 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem R_{cm}=1,5 MPa, gr. 10 cm
sprowilowane i zagęszczone podłoże

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	<p>warstwa szczerbna z AC 11 S, gr. 5 cm</p> <p>warstwa wykończająca z AC 11 W, gr. 5 cm</p> <p>siatka z włókien szklanych o wytrzymał. na rozciąganie nie mniejszej 100/100 kN/m</p> <p>warstwa łamana stabilizowana mechanicznie 0,315 gr. 20 cm</p> <p>warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm</p> <p>warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm</p> <p>sprowalnione i zagęszczone podłoże</p>
---	--

warstwa szcierzalnia z AC 11 S, gr. 5 cm
warstwa wyrównawcza z AC 11 W, gr. 5 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2.5$ MPa, gr. 10 cm
sprowalnione i zagęszczone podłoże

0.15

0.32

0.30

awężnik bet. wystający 15x30 cm


ława bet. z oporem, beton C12/15

krawężnik bet. wtopiony 15x22
 ława bet. z oporem beton C12

opornik bet. 12x25 cm

obrzeże bet. 8x30 cm

	ciąg rowerowo-piesz / chodnik		zatoka autobusowa	
wg. parametrów elementu	250 (ciąg row.-pieszy) / 200 (chodnik)		15	300

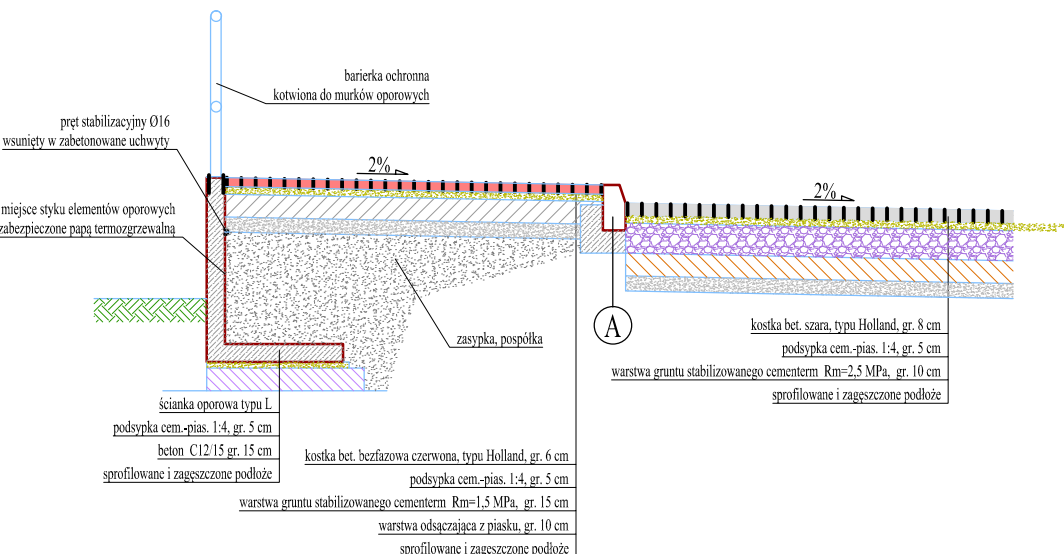

Jednostka projektowa:  ul. Żimowa 18 : 9/ 22 Y 66 66 gm tel. kom. 607 542 675	
Lokalizacja: Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, jednostka ewid. Fabianki, obręb ewidencyjny Szpital Górny, dz. nr 83, 41 i 94/2	
Inwestor: Powiat Włocławski - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocień	
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpital Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, dt. odc. 998 mb	
Stadium dokumentacji: Projekt normalne	
Nazwa rysunku: Przekroje	
Projektant: mgr inż. Piotr Przybylski <small>oraz uprawniony inżynier KJ/0146/P000/04</small> <div style="float: right;"> Podpis:  </div>	
Data: 16.08.2021 r.	Skala: 1:500
Branża: drogowa	Nr rysunku: 3