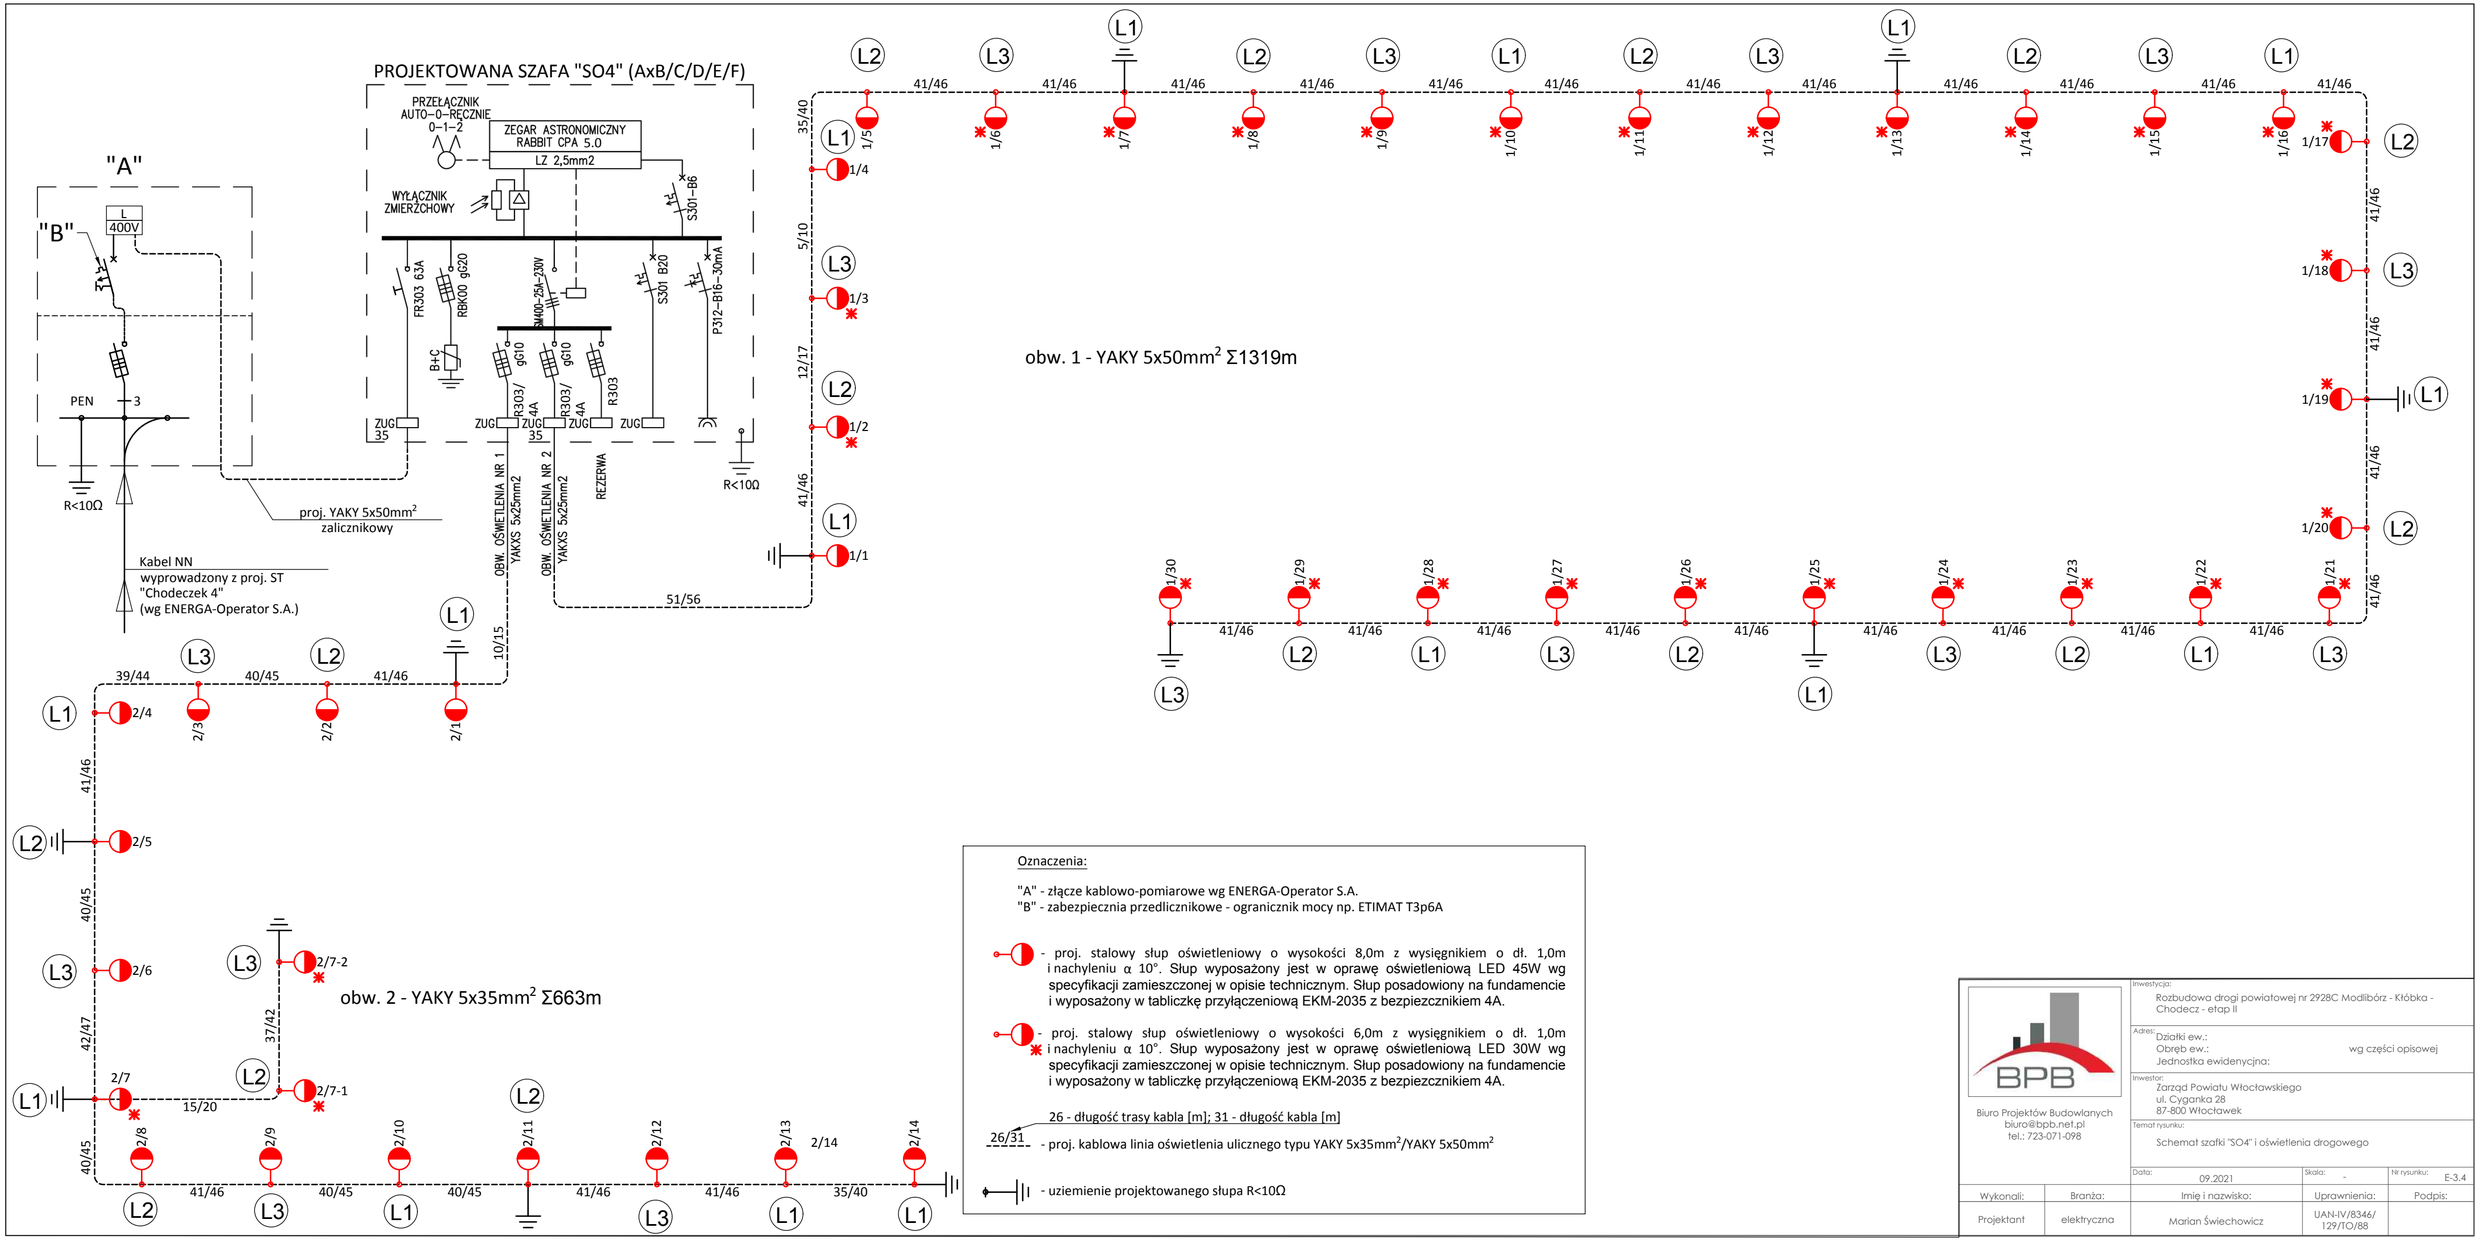

Oznaczenia:

"A" - złącze kablowo-pomiarowe wg ENERGA-Operator S.A.
"B" - zabezpiecznik przedlicznikowe - ogranicznik mocy np. ETIMAT T3p6A

- proj. stalowy słup oświetleniowy o wysokości 8,0m z wysięgnikiem o dł. 1,0m i nachyleniu α 10°. Słup wyposażony jest w oprawę oświetleniową LED 45W wg specyfikacji zamieszczonej w opisie technicznym. Słup posadowiony na fundamencie i wyposażony w tabliczkę przyłączeniową EKM-2035 z bezpiecznikiem 4A.

- proj. stalowy słup oświetleniowy o wysokości 6,0m z wysięgnikiem o dł. 1,0m i nachyleniu α 10°. Słup wyposażony jest w oprawę oświetleniową LED 30W wg specyfikacji zamieszczonej w opisie technicznym. Słup posadowiony na fundamencie i wyposażony w tabliczkę przyłączeniową EKM-2035 z bezpiecznikiem 4A.

26 - długość trasy kabla [m]; 31 - długość kabla [m]

26/31 - proj. kablowa linia oświetlenia ulicznego typu YAKY 5x35mm²/YAKY 5x50mm²

- uziemienie projektowanego słupa R<10Ω

BPB
Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Inwestycja:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II

Adres:
Działki ew.:
Obręb ew.: wg części opisowej
Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:
Zarząd Powiatu Włocławskiego
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

Temat rysunku:
Schemat szafki "SO4" i oświetlenia drogowego

Data:	Skala:	Nr rysunku:
09.2021	-	E-3.4

Wykonali:	Branża:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant	elektryczna	Marian Świechowicz	UAN-IV/8346/ 129/TO/88	