PŁYTA ŻELBETOWA PŻ1

skala 1:25

Zbrojenie
Skala 1:25

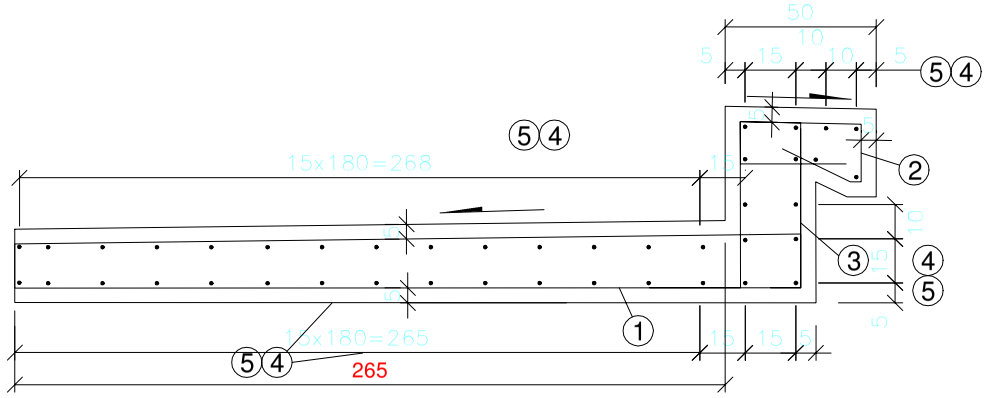

2 Ø12 L= 1380 szt. 40
co 200mm



1 Ø12 L= 6700 szt. 40
co 200mm

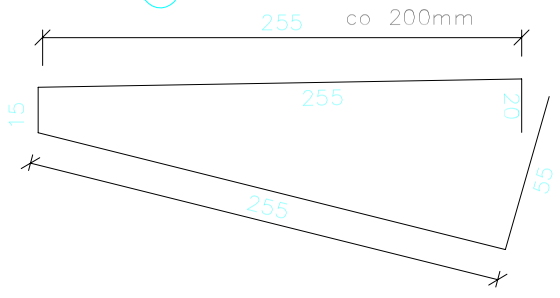

3 Ø12 L= 1695 szt. 40
co 200mm



ZESTAWIENIE STALI

Nr PRĘTA	ϕ [mm]	L [mm]	LICZBA szt.	Dł. ŁĄCZNA [m] 12	16
1	12	6700	40	268,0	
2	12	1380	40	55,2	
3	12	1695	40	67,8	
4	12	8000	46	368,0	
5	12	8000	46	368,0	
			SUMA [m]	1127,0	
			MASA [kg/m]	0,888	1,580
			RAZEM [kg]	1001	

STAL ZBROJENIOWA: Bst500S

BETON KONSTRUKCYJNY - C30/37 (B35) -
V= 7,5 m³

UWAGI:
1.Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
2.Pręty zwymiarowano osiowo, podano długość rzeczywistą
3.Pręty 4 oraz 5 układać naprzemiennie po długości fundamentu.
Zakład wynosimin.480mm

biuro projektowe:
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH
INŻDRÓG s.c.
Krystyna i Wiesław Łuszyńscy
adres biura:
ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p
NIP: 876-15-14-385

inwestor:
Zarząd Powiatu Włocławskiego
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

znak projektu: 21-17

tytuł projektu:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C
Lubraniec-Kruszynek od km 0+034,42 do km 6+245,96

branża projektu: DROGOWA
stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY

funkcja, imię i nazwisko	numer i zakres uprawnień	podpis
BRANŻA DROGOWA		
projektant mgr inż. Wiesław Łuszyński	Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych	
sprawdzający mgr inż. Bartosz Lewandowski	Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej	
opracowujący mgr inż. Krystyna Łuszyńska		

tytuł rysunku:	nr rysunku:	skala rysunku:	data rysunku:
PŁYTA ŻELBETOWA	3.8	1:25	lipiec 2022